

FALCON - MARIUS

Impianti di betonaggio completamente mobili



Caratteristiche

FALCON

È il nostro impianto dotato di 2 vasche in linea per una produzione di 25m³/h di cemento. L'altezza di scarico è adatta per: benna, canale e nastro di carico.


MARIUS

È la soluzione economica per le piccole aziende prefabbricate. Questo impianto prevede 2 o tre vasche in linea ed è possibile aggiungere una quarta vasca su richiesta. Essendo dotato di un solo telaio, questo impianto può essere messo in funzione al suo arrivo.


Punti chiave

- ✓ **Soluzione di Trasporto Economica:** Gli impianti FALCON e MARIUS sono progettati per un trasporto efficiente, riducendo i costi di logistica.
- ✓ **Calcestruzzo di Alta Qualità:** Il Mixer Planetario è il modello ideale per ottenere un calcestruzzo di alta qualità.
- ✓ **Mobilità:** L'uso previsto dell'impianto è per i cantieri, sottolineando la sua adattabilità a contesti di costruzione.
- ✓ **Rapidità di Montaggio:** In meno di 1 giorno, sarete pronti per iniziare a lavorare con il vostro impianto.


Configurazioni

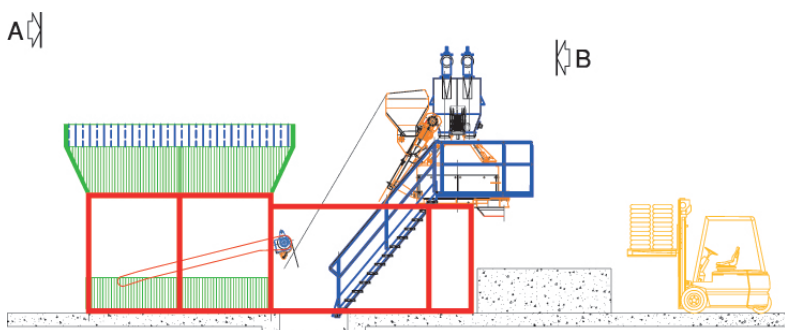

Configurazione FALCON

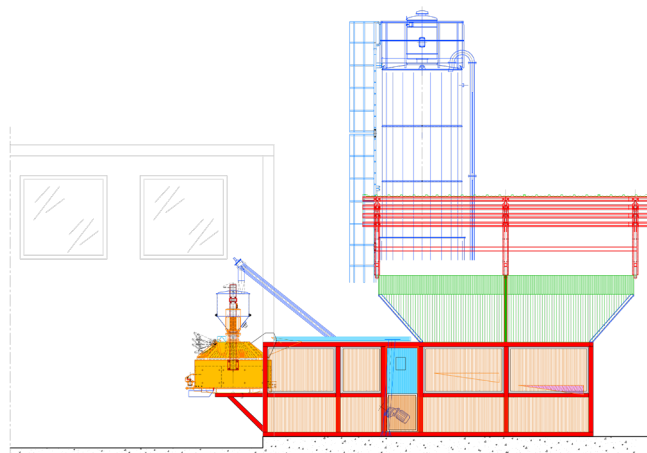

Configurazione MARIUS

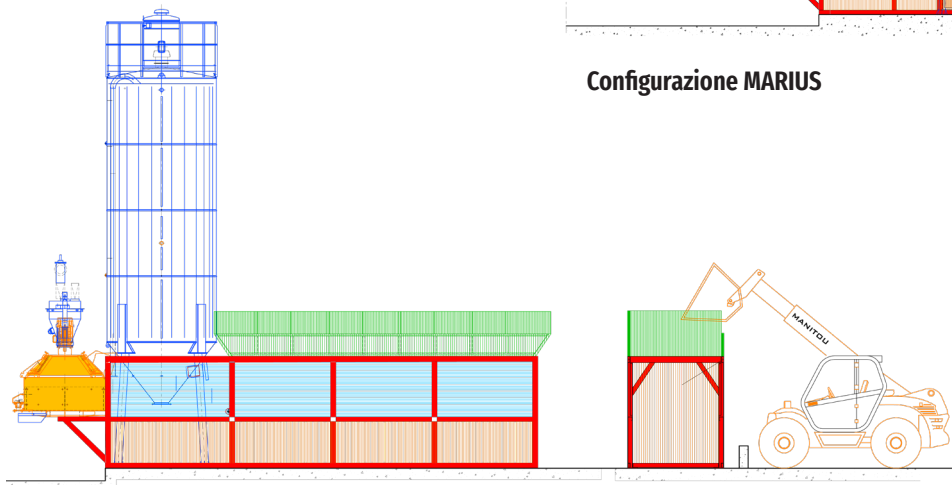

Configurazione MARIUS

IMPIANTI MOBILI		FALCON	MARIUS
Produzione	m ³ /h	20	20
Vasche inerti		2/3/4 in linea	2/3/4 in linea
Capacità totale	m ³	16	11
Carico inerti		Skip	Nastro trasportatore di pesatura
Capacità mescolatore	lt/lt	750/500 (900/600 su richiesta)	750/500 (900/600 su richiesta)