



Données techniques

MALAXEUR TURBO

Cette mini-centrale de bétonnage a été conçue avec un malaxeur planétaire turbo à hautes performances.

CAPTEURS

Le chargement est directe dans le malaxeur qui dispose d'un système de pesage avec des capteurs.





RAYON RACLANT

Les machines sont douées d'un rayon raclant et il est possible de demander une de plus pour utiliser jusqu'à 4 granulats.

Points clés

- ✓ **Rapidité de Montage:** Dans 1 seul jour vous serez prêts pour travailler avec votre centrale TMR.
- ✓ **Flexibilité:** Centrale idéale pour surmonter les difficultés dimensionales et fonctionnelles du chantier.
- ✓ **Facilité d'utilisation:** De simple utilisation, doué d'un système de contrôle semi-automatique qui en permet la gestion avec des excellentes résultats de production compte tenu de la simplicité de la machine.

Configurations

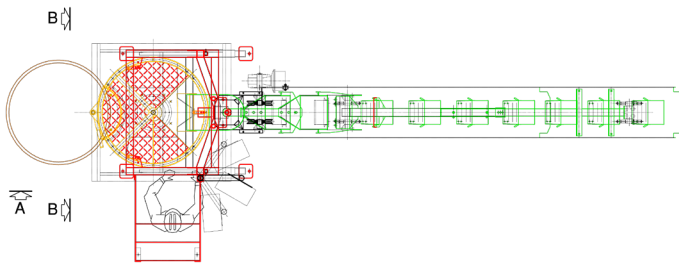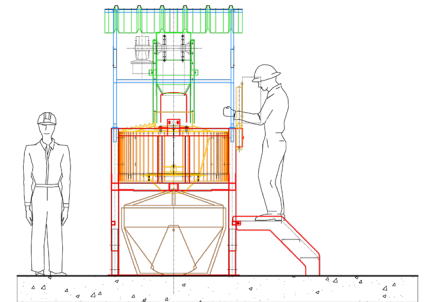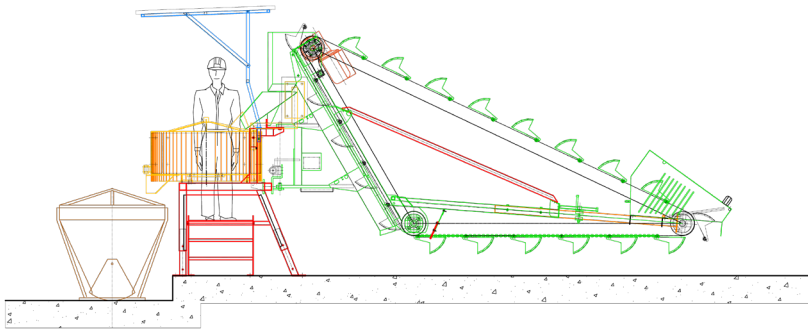

TMR		400	550	650
Malaxeur turbo		375/250	550/375	650/450
Hauteur de dechargement	mm	1000	1000	1000
Béton frais	lt	300	450	500
Puissance installé	kW	13	15	19
Puissance absorbé	kW	9	10	14
Puissance malaxeur	kW	9,2	11	15
Puissance hydraulique	kW	1,5	1,5	1,5
Puissance racleur à rayon	kW	2,2	2,2	2,2
Poids monobloc	kg	1900	2200	2400