

# TURBO

Malaxeurs turbo



# Données techniques

## ÉQUIPEMENT STANDARD

Notre malaxeur est équipé de :


- Cuve horizontale avec revêtement de plaques anti-usure interchangeables;
- Palettes boulonnées sur bras spéciaux;
- Palettes en Ni-hard CH3 spécial anti-usure;
- Réducteur à engrenages fraisés en acier spécial et acier traité montés sur roulements enfermés dans une boîte à bain d'huile;
- Centrale de commande hydraulique pour contrôler la porte de déchargement.

## Points clés

Le malaxeur TURBO avec leurs turbine de malaxage unique sont le système de malaxage pour des produits en béton des excellentes qualités, ainsi que pour les défis de malaxage plus difficiles:

- ✓ L'effet de traction et de poussée génère un débit optimale du matériau et garantissant un **mélange intense**.
- ✓ **Débit optimale** de matériel et intense action de malaxage.
- ✓ Idéale pour dimensions de production plus **petites**.
- ✓ Production de **béton de haute qualité**, avec mineurs écarts.
- ✓ **Contamination minimale** à l'intérieur de la cuve de mélange.

## Configurations

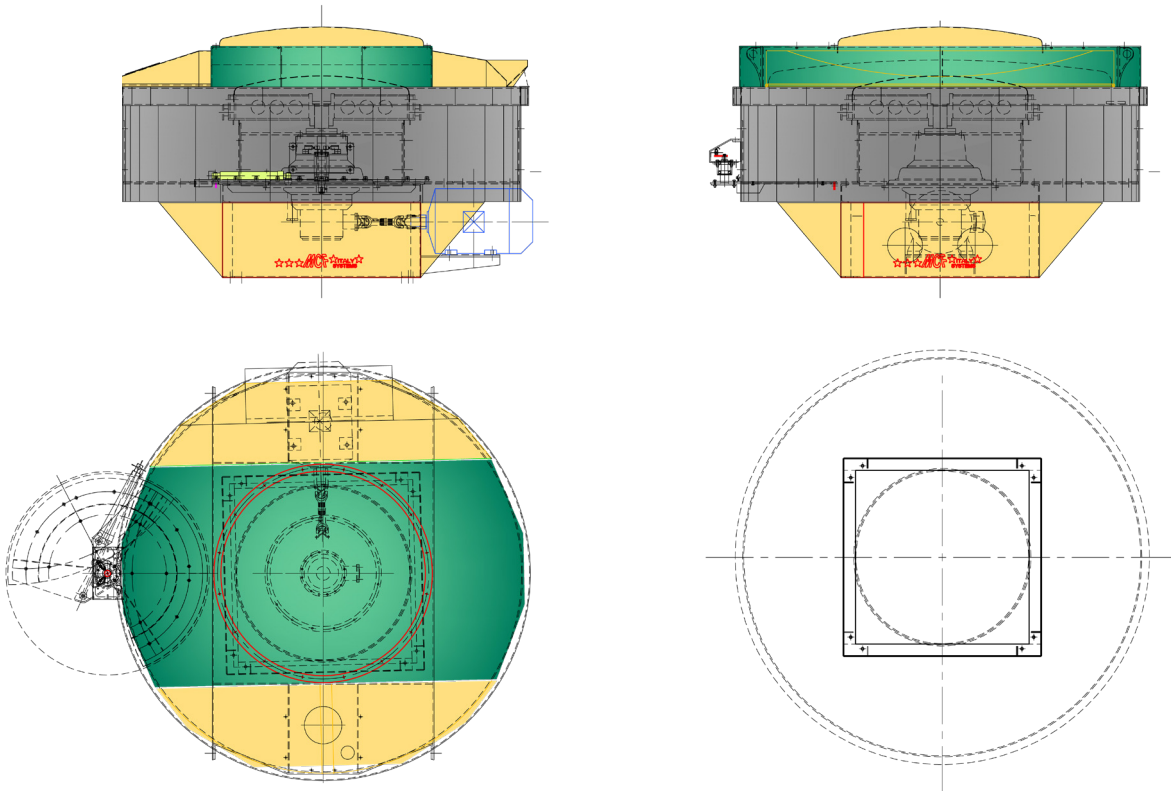

TURBO		TR750	TR1125	TR1500	TR1875	TR2250	TR3000
Béton vibré	lt	500	800	1000	1250	1500	2000
Béton frais	lt	600	1000	1200	1500	1800	2400
Capacité de la cuve	lt	800	1250	1500	1850	2250	3000
Malaxeur	kW	22	30	37	45	55	75
Moteur hydraulique	kW	0,75	0.75	0.75	1,5	1.5	1.5