

TR CUBO

Impianto di betonaggio a raggio raschiante con carico diretto del mescolatore e sistema di pesatura



Caratteristiche

MESCOLATORE TURBO

Questo impianto di betonaggio è stato concepito con un mescolatore turbo ad alte prestazioni.

CELLE DI CARICO

Il carico è diretto nel mescolatore che dispone di un sistema di pesatura con celle di carico.


RAGGIO RASCHIANTE

Le macchine sono dotate di un raggio raschiante ed è possibile richiedere anche un secondo raggio per utilizzare fino a 4 inerti.

Punti chiave

- ✓ **Rapidità di Montaggio:** In meno di 2 giorni sarete pronti per iniziare a lavorare con il vostro impianto TR CUBO.
- ✓ **Versatilità:** Impianto ideale per superare le criticità funzionali e dimensionali del cantiere di lavoro.
- ✓ **Autonomia:** Di semplice utilizzo, dotato di un sistema di controllo automatico in grado di operare in completa autonomia.
- ✓ **Efficienza:** Risponde alle esigenze specifiche del cliente nel cantiere, in conformità con le normative UNI EN 206-1.

Configurazioni

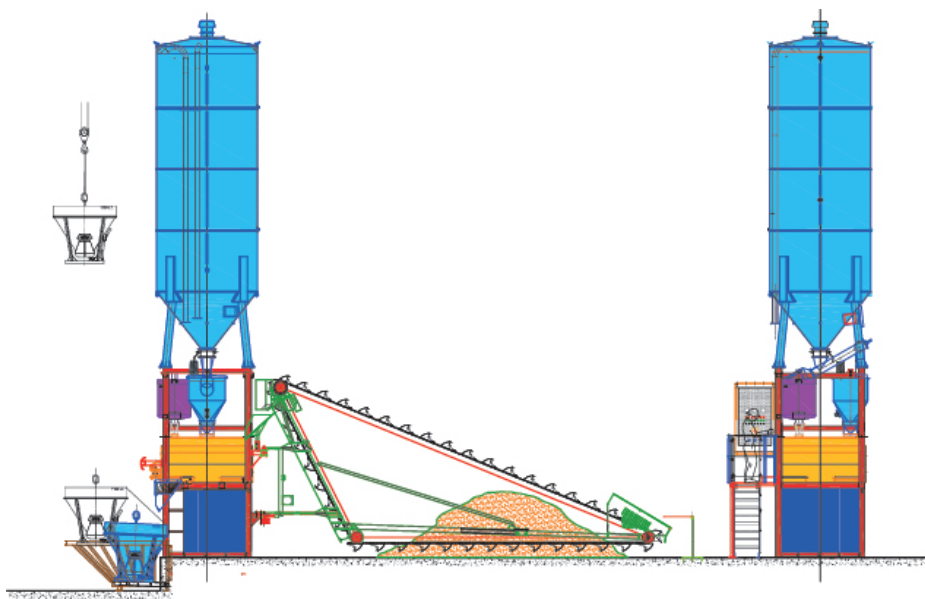

Configurazione TR Cubo

Key Plan

TR CUBO		900	1200	1600	1800
Produzione	m3/h	10/12	20/22	24/26	26/28
Capacità vasca	lt	1560	1680	2400	2400
Calcestruzzo	m3	0,5	0,75	1	1,2
Tipologia mescolatore		TR	TR	TR	TR
Capacità mescolatore	lt	600	900	1200	1500