


TURBO

Mixer turbo

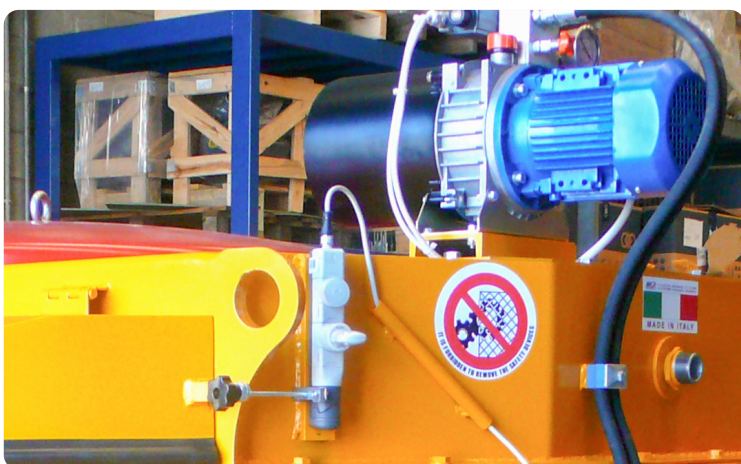

DOTAZIONI STANDARD

Il nostro mescolatore Turbo è dotato di:


- Vasca orizzontale rivestita all'interno con pannelli per anti-usura intercambiabili;
- Pale montate su bracci bullontai alla campana;
- Pale in lega speciale antiusura Ny-hard CH3
- Riduttore con ingranaggi fresati in acciaio legato e trattato montati su cuscinetti a rotolamento chiusi in scatola a bagno d'olio;
- Centralina oleodinamica per il comando della portella di scarico Skip.

Punti chiave

I mescolatori TURBO con la loro **turbina di mescolazione unica** sono il **sistema di miscelazione per prodotti in calcestruzzo di altissima qualità**, nonché per le sfide di miscelazione più difficili:

- ✓ L'effetto di tiro e spinta genera un flusso ottimale del materiale e garantisce una **miscelazione intensa**.
- ✓ **Flusso ottimale** di materiale e intensa azione di miscelazione.
- ✓ Ideale per **dimensioni di produzione più ridotte**.
- ✓ Produzione di **calcestruzzo di alta qualità**, con minori scarti.
- ✓ **Minima contaminazione** all'interno della vasca di miscelazione.

Configurazioni

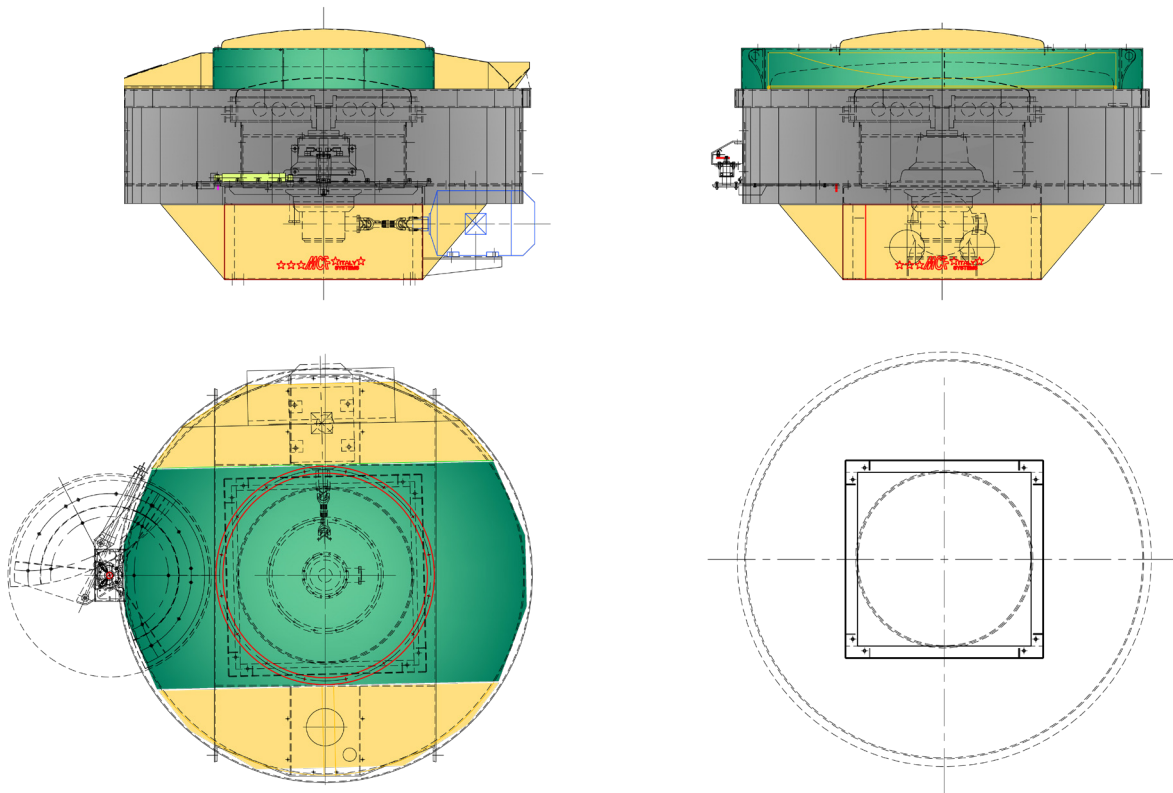

TURBO		TR750	TR1125	TR1500	TR1875	TR2250	TR3000
Calcestruzzo vibrato	lt	500	800	1000	1250	1500	2000
Calcestruzzo soffice	lt	600	1000	1200	1500	1800	2400
Capacità della vasca	lt	800	1250	1500	1850	2250	3000
Miscelazione	kW	22	30	37	45	55	75
Motore idraulico	kW	0,75	0.75	0.75	1,5	1.5	1.5